保証書　持込修理　無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料修理となります。
（イ）使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
（ニ）消耗または摩耗した部品、付属品の交換
（ホ）本書のご提示がない場合
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
（ト）本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
（チ）一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	2wayシュレッダー			★お買い上げ日：　　年　　月　　日
型番	SHR-202C	品番	00-5107	保証期間：本体１年間（お買上げの日から）
お客様	★お名前　　様			
	★ご住所　〒　　－　　電話　　（　　）			
修理メモ				
販売店	★住所　店名　電話　　印			

（注）★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM　株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは　**お客様相談室** へ
●通話料無料　0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは　048-992-2735
電話受付　平日 9：00～17：30　土曜 9：00～17：00
日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は　**修理ご相談センター**へ
電話受付　048-992-3970　平日 9：00～17：00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

00-5107A

2way SHREDDER
2way シュレッダー
取扱説明書

保証書付　**SHR-202C**

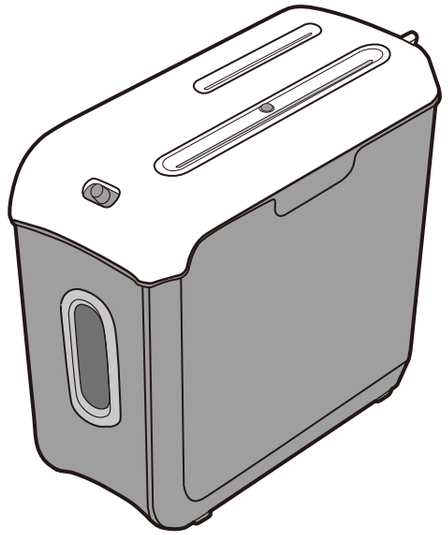

この度は
お買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●**ご使用前に「安全上のご注意」（1～２ページ）を必ずお読みください。**
●取扱説明書をお読みになった後は、必要な時に取り出せるように、保証書と一緒に大切に保管してください。
●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

OHM ELECTRIC INC.

商品特長

◎一度に細断できる枚数
●A4コピー用紙（64g/m²）
5枚以内
●CD/DVD
1枚

◎細断サイズ
紙：約4mm×20mm
クロスカット
CD/DVD:4分割

◎モーターを過熱から保護する為に自動的に停止状態にするオーバーヒート自動停止機能付

目　次

安全上のご注意 …… 1～2
各部の名称と働き …… 3
操作方法 …… 4
使用時注意事項 …… 4
　細断できないもの …… 4
　インターロックスイッチ …… 4
　紙詰まりの処理 …… 5
　オーバーヒート …… 5
　細断くずの処理方法 …… 5
お手入れ方法 …… 5
こんな時は …… 6
仕様 …… 6
保証書

品番　00-5107

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。

■表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。
（下記は図記号の一例です。）

禁止	この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
指示	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

幼児、お子様には絶対に使用させない。 けがなど事故のおそれがあります。	投入口や排出口に手や指を絶対に入れない。 けがなど事故のおそれがあります。
可燃性スプレー（オイルスプレー、エアダスターなど）は絶対に使用しない。 ガスが内部に残留し、引火、爆発のおそれがあります。	髪の毛を投入口に近付けない。 巻き込まれることにより、けがなど事故のおそれがあります。
ネクタイ、ネックレス、衣類などを投入口に近付けない。 巻き込まれることにより、けがなど事故のおそれがあります。	細断中は投入口をのぞき込まない。 細断物が飛び散り、けがなど事故のおそれがあります。
使用後は電源プラグを抜く。 誤作動により、けがなど事故のおそれがあります。	発熱、発煙、異臭、異音、異物混入などの異常があった時は電源プラグを抜く。 火災や感電のおそれがあります。使用を中止し、販売店に修理を依頼してください。
腰掛けたり、乗ったりしない。 転倒や巻き込まれるなど、事故やけがなどのおそれがあります。	コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない。 定格を超えますと発熱による火災、感電のおそれがあります。
屋外や、水のかかる場所では使用しない。 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電のおそれがあります。	電源コードやプラグを傷つけたり、加工したり、重いものを乗せたりしない。 傷んだまま使用しますと火災や感電の原因になります。
電源は交流 100V 50/60Hz 以外では使用しない。 火災、感電のおそれがあります。	分解、改造、修理をしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。 販売店に修理を依頼してください。 ご自身で分解、改造、修理を行なわれた場合は補償の対象となりません。

こんな時は

トラブルが発生した場合は、以下のチェックをおこなってください。

現　象	確　認	対処法
シュレッダーが動かない	電源プラグは正しくコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグを正しくコンセントに差し込んでください。
	本製品の電源スイッチが「細断」になっていますか？	電源スイッチを「細断」にしてください。
	細断するものが投入口のオートスタートスイッチの部分に入っていますか？	オートスタートスイッチの部分に入るように、投入口中央部から投入してください。
	ダストボックスが本体に正しくセットされていますか？	ダストボックスを正しく本体にセットしてください。
細断中にとまった 細断できない	紙づまりを起こしていませんか？	電源スイッチを「逆転」の位置して、紙を取り除いてください。そして紙の量を減らして再投入してください。
	オーバーヒート自動停止機能が働いていませんか？	3分以上連続で使用した場合や、紙詰まりの状態で放置した場合などに、モーターを過熱から保護するために細断が自動的に停止することがあります。復帰させるには、電源スイッチを「切」の位置にして、約40分以上休ませモーターの温度が下がるまでお待ちください。モーターの温度が下がると、再度細断ができます。
	ダストボックスが細断くずでいっぱいになっていませんか？	電源スイッチを「切」の位置にしでダストボックス内の細断くずを処理してください。
クロスカット状に細断されない	コピー用紙を規定枚数以上投入していませんか？	一度に細断できる最大枚数はＡ４サイズのコピー用紙5枚です。

※お願い・・・上記以外の場合は、事故防止の為ただちに使用を中止して、必ず販売店または弊社修理ご相談センターに点検修理をご依頼してください。

仕　様

型　番	SHR-202C	消費電力	150W
投入口幅	約220mm	定格電流	1.5A
	CD/DVD：約123mm	外形寸法（約）	幅155x奥行340x高さ300mm
細断形状	紙：約4X20mmクロスカット	質　量	約3.3kg
	CD/DVD:4分割	ダストボックス容量	紙：約９ℓ
最大細断枚数	紙:A4コピー用紙（64g/㎡）5枚		CD/DVD:約0.6ℓ
	CD/DVD：1枚	電源コード長さ	約1500mm（1.5m）
細断速度	2.5m/分	材　質	本体ヘッド部　ABS
定格時間	3分/休止時間40分		CD/DVDダストボックス　PP
電　源	AC100V 50/60V		ダストボックス　PP ABS

※測定条件：室温（20℃～25℃）、相対湿度45％～55％、A4コピー用紙（64ｇ／㎡）
※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

梱包内容	シュレッダー本体（ダストボックス含）、取扱説明書（保証書付）

紙詰まりの処理

1．電源スイッチを「逆転」の位置にし、詰まった紙を取り除いてください。
　投入口奥の細断くずをダストボックスに落とす時には電源スイッチを「細断」の位置にした状態でクリアスイッチを押してください。
2．電源スイッチを「細断」の位置にし、紙の量を減らして再投入してください。

オーバーヒート

3分以上連続で使用した場合や、紙詰まりの状態で放置した場合などに、モーターを過熱から保護するために細断が自動的に停止することがあります。
復帰させるには、本製品の電源スイッチを「切」の位置にして、約40分以上休ませ、モーターの温度が下がるまでお待ちください。
モーターの温度が下がると、再度細断ができます。

細断くずの処理方法

巻き込みなどの原因になりますので、細断した紙がいっぱいになる前に捨ててください。
CD/DVDは目安として3枚細断したら細断くずを捨ててください。

[処理方法]

1．細断した紙またはCD/DVDを捨てる時は、必ず本製品の電源スイッチを「切」の状態にしてください。
2．本体ヘッド部を持ち上げ、ダストボックス内の細断した紙またはCD/DVDを捨ててください。

※分別は各地方自治体、処理業者により異なります。ご確認の上、捨ててください。

⚠ 注意 ●危険ですので、本体内の内側にある排出口には絶対に手を入れないでください。内部にカッターがあり、けがをするおそれがあります。

●本機を移動するなど動かす場合は、ダストボックスごと持ち上げてください。

お手入れ方法

⚠ **必ず電源プラグをコンセントから抜いてあることを確認してください。**

・柔らかい布で、から拭きしてください。お手入れは本製品の外側樹脂部とダストボックスだけにしてください。
・汚れがひどい時は、中性洗剤を浸した柔らかい布でふき取ってください。シンナー、ベンジンなどは変色・変形・傷等の原因になりますので使用しないでください。

⚠ **可燃スプレー（揮発性オイルやエアダスターなどのスプレー類）を本機や本機の近くで絶対に使用しないでください。**
シュレッダー内部にガスがたまり、引火、爆発の危険性があります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

⊘	規定の物以外は細断しない。 特にラベル等粘着物のついた紙、湿った紙、フィルム、ビニールなどは細断しない。 故障の原因になります。	⊘	最大細断枚数を超える細断物を投入しない。 故障の原因になります。
⊘	上に物を乗せない。 誤作動、故障の原因になります。	!	ステップル（ホチキス）、クリップ、ピンは取り除く。 故障の原因になります。
!	水平で安定した場所に設置する。 本体が倒れ、けがをするおそれがあります。	!	使用が終了したら電源を切る。 誤作動、火災の原因になるおそれがあります。
!	落下、破損した場合は使用を中止する。 火災や感電の原因になります。使用を中止し、販売店に修理を依頼してください。	🔌	電源コンセントの近く（コンセントの抜き差しやすい場所）で使用する。
🔌	電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。 火災、感電のおそれがあります。	🔌	長期間ご使用にならないとき、移動するときは電源を切り、電源プラグを抜く。 火災や感電の原因になります。
🔌	電源プラグを抜くときは必ずプラグ部を持つ。 コードが破損し、感電、火災の原因になります。	🔌	**お手入れのときは必ず電源を切り、電源プラグを抜く。** 感電、けがのおそれがあります。
⊘	熱器具や火気のそばで使用しない。 キャビネットが変形し、火災、感電、誤作動の故障の原因になります。	⊘	高温・多湿の場所、ほこりの多い場所では使用しない。 火災、感電の原因になります。
⊘	直射日光のあたる場所に設置しない。 誤作動、故障の原因になります。	⊘	機械内部に金属類を入れたり、油類や水をかけない。 火災、感電の原因になります。

各部の名称と働き

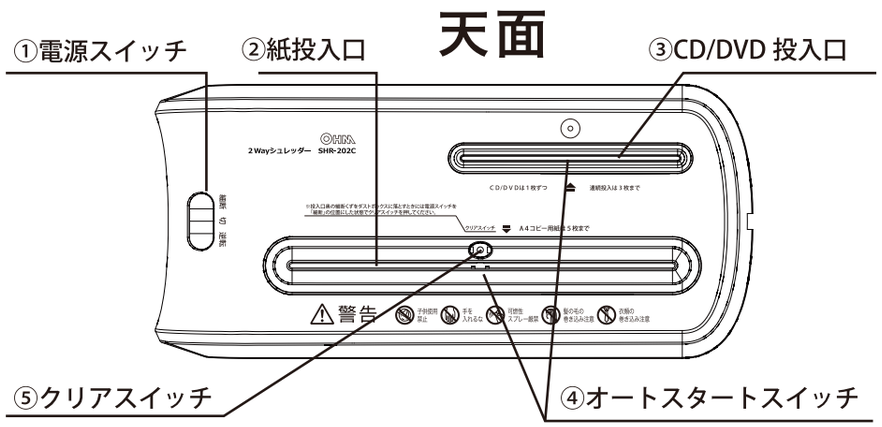

（各投入口内中央部）

●電源スイッチ①

通常ご使用になる時は、「細断」の位置にしてください。細断時に詰まった場合は、「逆転」位置にして詰まった紙を取り除きます。紙投入口奥の紙を落とす場合はクリアスイッチ③を押してください。使用しない時は必ず「切」の位置にしてください。

●紙投入口②

細断する紙をここから投入します。

●CD/DVD 投入口③

細断するCD/DVDをここから投入します。カードを投入する場合は必ず横に持ってCD/DVD投入口の中央部に投入してください。

●オートスタートスイッチ④

各投入口内中央部には感知スイッチがあります。細断するものを投入すると、自動的に細断が始まります。オートスタートスイッチを通過するように紙を投入してください。

●クリアスイッチ⑤

投入口奥に細断くずが残っている場合はクリアスイッチを押して細断くずをダストボックスに落とします。

●紙用ダストボックス⑥

●CD/DVD 用ダストボックス⑦

●インターロックスイッチ⑧

本体ヘッドとダストボックスが正しくセットされていないときに電源を遮断する機能です。

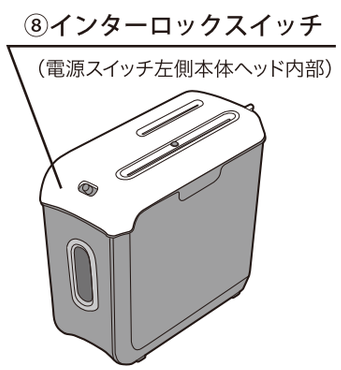

操作方法

使用の際には次の手順を守ってお使いください。

1 . CD/DVD用ダストボックスを、紙用ダストボックス内側と本体ヘッドをセットしてください。
2 . 紙用ダストボックスと本体ヘッドを合わせてセットしてください。ダストボックスが正しくセットされていないとシュレッダーを作動させることができません。
3 . 電源スイッチが「切」の位置にあることを確認してから、電源プラグをコンセントに差してください。
4 . 電源スイッチを「細断」にして、紙投入口のオートスタートスイッチを通過するように紙を投入します。
5 . 細断する紙を紙投入口にまっすぐに入れてください。
6 . 紙投入口のオートスタートスイッチにより自動的に細断を 開始します。
7 . 細断終了後、自動的に停止します。

⚠ 注意

CD/DVDの連続細断は3枚以内にしてください。
それ以上細断する場合は、一旦CD/DVD用ダストボックス内の細断物を捨ててください。

⚠ 注意 紙を細断する時に連続投入しないでください。
※紙詰まりの原因になります。
※紙の細断具合は紙の質、湿気などにより変わりますのでご了承ください。

⚠ 注意 紙とCD/DVDを同時に細断しないでください。
※故障の原因になります。

⚠ 注意 フィルムコーテイングしたはがきを細断しないでください。
※細断くずが刃に絡みやすく、紙詰まりの原因になります。

⚠ 注意 危険ですから幼児・お子様には絶対にさわらせないでください。長時間使用しない場合は電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

使用時注意事項

細断できないもの

フィルム・ＯＨＰシート・タック紙等の粘着物・湿った紙・和紙・新聞紙・布・ビニール等は絶対に細断しないでください。本製品が破損するだけでなく、けがをするおそれがあります。

CD/DVD類細断の際の注意

ＣＤ／ＤＶＤを細断する際には投入口を間違えないでください。
細断するＣＤ／ＤＶＤにラベルが貼ってある場合は、必ずラベルをはがして細断してください。
※ カッター内部にラベルが付着して、細断能力が落ちたり故障の原因になります。
細断中には、投入口を絶対に覗かないでください。
※細断物が飛び散り、けがなど事故のおそれがあります。